


# rECeptor

Uniwersalny  
odbiornik RF  
oraz IR



- jednoczesny odbiór pilotów RF oraz IR
- możliwość przypisania dowolnego przycisku do dowolnych wyjść
- możliwość tworzenia grup wyjść dla danego przycisku
- łatwe programowanie
- 5 trybów pracy wyjść
- bezgłośna praca
- system kodowania KEELOQ®
- 4 wyjścia typu OC
- możliwość kasowania wybranego przycisku z pamięci
- bardzo szybkie działanie
- duża czułość = duży zasięg
- możliwość montażu na szynie DIN
- w pełni polska produkcja
- spełnia wszystkie wymagane normy i dyrektywy UE
- **5 lat gwarancji**

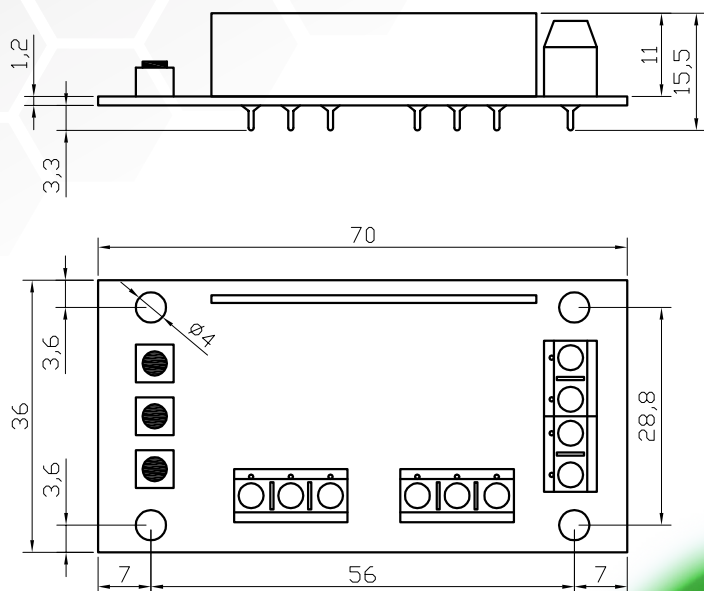

## Dane techniczne

Napięcie zasilania:	8-24 VDC
Pobór prądu w stanie czuwania:	<10 mA
Ilość i rodzaj wyjść:	4 x OC
Obciążalność prądowa wyjść:	400 mA
Standard IR:	RC5
Częstotliwość RF:	433,92 MHz
Maksymalna ilość pilotów:	16 x RF + 25 komend RC5
Kodowanie transmisji RF:	KEELOQ®
Zakres temperatur pracy:	-15°C do 55°C
Wymiary (DxSxW):	74 x 39 x 20 mm
Wymiary PCB(DxSxW):	70 x 36 x 14 mm

Wersja urządzenia: 3.0

os. Kolorowe 10  
31-939 Kraków

[www.enterius.pl](http://www.enterius.pl)

(12) 644 64 70  
[info@enterius.pl](mailto:info@enterius.pl)

